



PRIMA ACCENSIONE
GRATUITA DAIKIN

**CHIAMA IL NUMERO VERDE
800 77 00 66**

RICHIEDI **SENZA COSTI AGGIUNTIVI** L'INTERVENTO DI UN NOSTRO CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO (CSA) PER SVOLGERE LA PRIMA ACCENSIONE; PERMETTE DI TESTARNE IL BUON FUNZIONAMENTO ED È OBBLIGATORIA PER LA VALIDITÀ DELLA **GARANZIA DAIKIN** SUL PRODOTTO!



Full Condens

I vantaggi della condensazione
in riscaldamento e produzione
acqua calda sanitaria.

CALDAIE MURALI A DOPPIA CONDENSAZIONE

- › Scambiatore aria/fumi in alluminio a doppio circuito per condensare sia in riscaldamento che in produzione acqua calda sanitaria
- › Alta efficienza in riscaldamento: 107%
- › La più alta efficienza in produzione Acqua Calda Sanitaria: fino al 20% più efficiente rispetto ad una caldaia a condensazione tradizionale
- › La più alta affidabilità grazie alla sua semplicità
- › Funzione di preriscaldamento dello scambiatore in alluminio per il massimo comfort
- › Circolatore acqua modulante ad alta efficienza in Classe A
- › Sistema di combustione modulante
- › Possibilità di regolazione in curva climatica installando la sonda esterna (accessorio)
- › Massimo isolamento termico e basse dispersioni
- › Massima silenziosità
- › Possibilità di collegamento a termostati wireless



* Condizioni e termini di validità sul sito www.daikin.it

Classe di efficienza energetica**



** Valori riferiti ai modelli EKOMBG28, EKOMBG33, EKOMB28 e EKOMB33

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. - Divisione Riscaldamento


A circular gold-colored seal with a metallic texture. The text 'GARANTITO' is at the top, '10 ANNI' is in the center, and 'SCAMBIATORE ARIA FUMI' is at the bottom, all in a sans-serif font. Small dots separate the top and bottom text.



Inoltre, avendo un suo circuito separato completamente indipendente, la produzione di acqua calda sanitaria non viene interrotta in caso di guasti al circuito di riscaldamento.



Full Condens

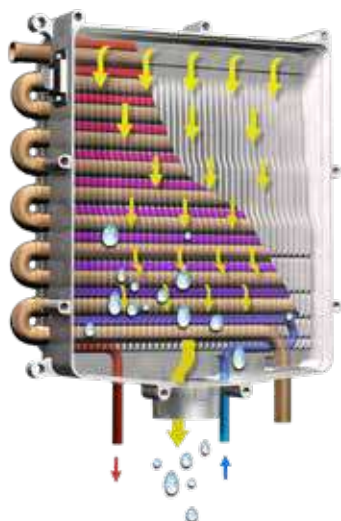

I vantaggi della condensazione

Le migliori caldaie a condensazione riescono a ridurre al minimo le perdite energetiche recuperando il massimo dell'energia dai fumi prodotti dalla combustione attraverso la condensazione del vapore acqueo in essi contenuto. Senza condensazione le perdite possono essere anche superiori all'11%, grazie alla condensazione si scende fino al 3%. Minori sono le perdite e maggiore è l'efficienza: condensare conviene!

Risparmiare con la condensazione, sempre

Le prestazioni di una caldaia a condensazione in riscaldamento possono essere sfruttate appieno solo se la si abbina a un terminale a bassa temperatura, come il pavimento radiante. La capacità di condensare è infatti direttamente legata alla temperatura di ritorno dell'acqua dall'impianto: minore è la temperatura, maggiore è la quantità di condensa sottratta ai fumi prodotti dalla combustione e migliori sono le prestazioni. I tradizionali termosifoni lavorano ad una temperatura superiore a quella del pavimento radiante e non riescono invece a trarre tutto il dovuto vantaggio dalla condensazione.

Ma il riscaldamento non è l'unica spesa: il costo del gas necessario per l'acqua calda sanitaria incide in media anche oltre il 25% della spesa totale annua. Le caldaie Full Condens permettono comunque di sfruttare appieno i benefici della condensazione in servizio acqua calda sanitaria. Conviene sempre!

Un'ampia gamma di accessori per ogni applicazione

- › Modulo per installazione a incasso di dimensioni 1200 x 640 x 250mm (a x l x p)
- › Set per la rapida sostituzione di una caldaia esistente ad incasso
- › Set valvole EKVK per installazioni in soli 25cm di profondità
- › Set B-Pack completo di vaso di espansione da 8 (tutte le taglie) o 12 Litri (taglie 33 e 42)
- › Modulo idronico di miscelazione per due zone, ad alta e bassa temperatura




Full Condens piena condensazione


al servizio del riscaldamento e della produzione ACS

Caldaia FullCondens

Servizio RISCALDAMENTO

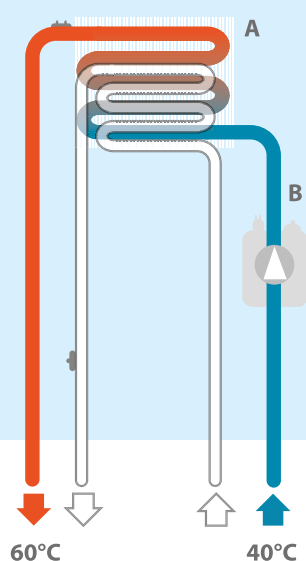


Servizio ACQUA CALDA SANITARIA

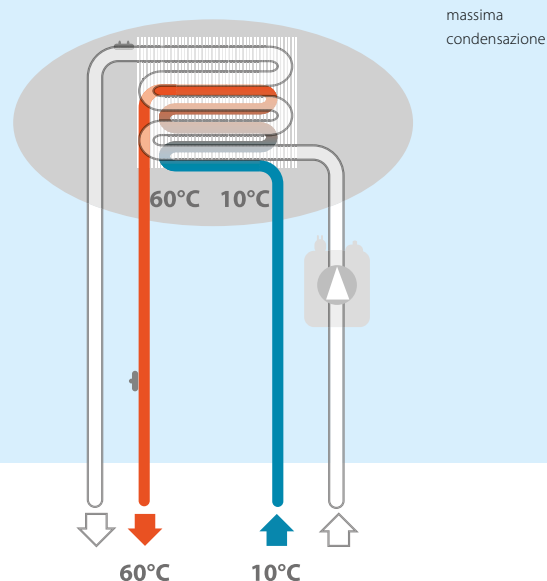


Caldaia a condensazione tradizionale

Servizio RISCALDAMENTO

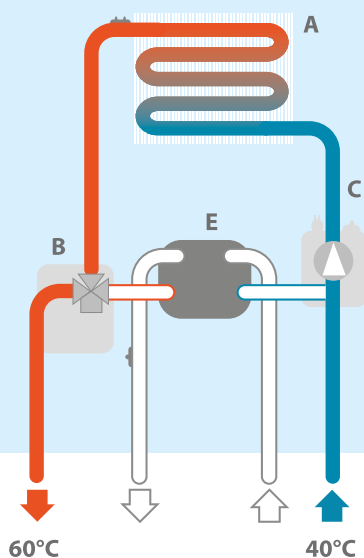

Servizio ACQUA CALDA SANITARIA

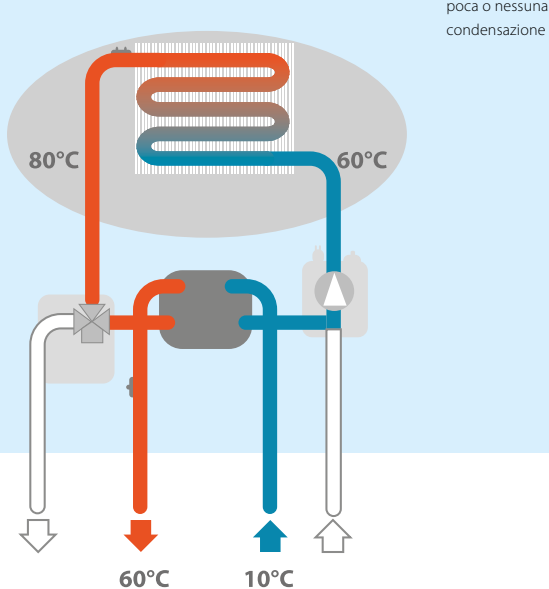

Semplice, affidabile e efficiente



Tubo in rame dedicato al servizio acqua calda sanitaria



Tubo in rame dedicato al servizio riscaldamento



Scambiatore di calore aria fumi in alluminio in cui sono annegati i tubi in rame



Condensazione durante il servizio ACS:

efficienza puntuale fino al 101.7% e il 20% più efficiente rispetto ad una caldaia a condensazione tradizionale su base annua. Migliori prestazioni, minori consumi e maggiore risparmio



Circolatore attivo solo durante il riscaldamento:

consuma solo 55W elettrici durante la produzione di acqua calda sanitaria e allunga la vita del circolatore acqua



Assenza di valvola a 3 vie e di scambiatore a piastre:

maggiore affidabilità e minore manutenzione. Tutto ciò che non c'è non si può rompere



Servizio ACS svincolato dal circuito di riscaldamento:

acqua calda sempre disponibile, anche ad esempio in caso di rottura del circolatore acqua



NO condensazione durante il servizio ACS



Circolatore sempre attivo sia in riscaldamento che produzione ACS



Per il servizio ACS sono necessari una valvola a 3 vie ed uno scambiatore a piastre



Servizio ACS vincolato al circuito di riscaldamento

Legenda:

A. Scambiatore acqua-fumi

B. Circolatore acqua per servizio riscaldamento

C. Circolatore acqua per servizio riscaldamento e produzione ACS


D. Valvola deviatrice a 3 vie per commutazione riscaldamento – ACS

E. Scambiatore a piastre per la produzione acqua calda sanitaria

Full Condens

Scegli il TOP

Grazie allo speciale profilo dello scambiatore acqua-fumi e ad un ulteriore isolamento termico ed acustico, la linea Full Condens TOP raggiunge le più elevate prestazioni in riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria: i consumi energetici sono ridotti al minimo, il risparmio è al massimo!

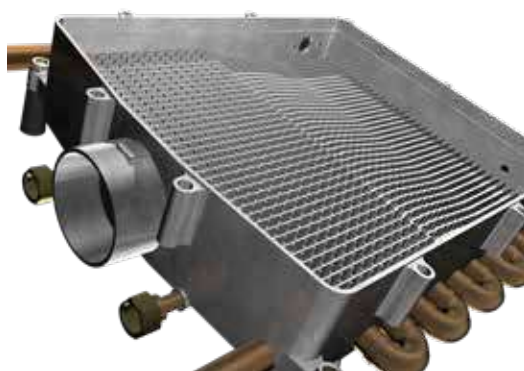


		FULL CONDENS TOP			FULL CONDENS			Solo Riscaldamento		
Caldaia murale a condensazione		EKOMBG22	EKOMBG28	EKOMBG33	EKOMB22	EKOMB28	EKOMB33	EHOB12	EHOB18	EHOB42
Doppia condensazione		•	•	•	•	•	•			
Tipo di circolatore		Modulante ad alta efficienza in Classe A								
Alto isolamento termico ed acustico		•	•	•						
Riscaldamento										
Efficienza stagionale in riscaldamento η_s (PCS)	%	93	93	94	93	93	94	94	93	92
Classe di efficienza (55°C)		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Potenza nominale Pn (80/60 °C)	kW	22,7 - 5,5	28,4 - 6,9	32,1 - 7,4	17,8 - 5,4	22,8 - 6,9	26,3 - 7,1	11,5 - 3,4	17,8 - 5,4	40,9 - 7,7
Potenza nominale Pnc (50/30 °C)	kW	23,4 - 5,9	29,3 - 7,6	33,1 - 8,1	18,5 - 5,9	23,4 - 7,6	27,1 - 7,8	12,0 - 3,8	18,1 - 5,9	42,2 - 8,5
Efficienza (40/30 °C, MIN)	%	107	107	109	107	107	107	109	107	108
Volume del vaso di espansione*	l	8								
Acqua calda sanitaria										
Efficienza in produzione ACS η_{wh} (PCS)	%	84	87	87	84	87	87	-	-	-
Classe di efficienza (profilo di prelievo)		A (L)	A (XL)	A (XL)	A (L)	A (XL)	A (XL)	-		
Portata termica nominale (Max-Min)	kW	23,3 - 5,6	29,1 - 7,1	32,7 - 7,6	22,1 - 5,6	28,0 - 7,1	32,7 - 7,2	-		
Efficienza	%	96,1	97,8	101,4	89,2	93,8	95,8	-		
Prelievo in servizio continuo ($\Delta T = 30^{\circ}C$)	l/min	10	12,5	15	10	12,5	15	-		
Prelievo in servizio continuo ($\Delta T = 25^{\circ}C$)	l/min	12	15	18	12	15	18	-		
Prelievo minimo	l/min	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-		
Dati tecnici										
Potenza al focolare Max - Q.max	kW	23,3	29,1	32,7	18,7	23,7	27,3	11,8	18,7	42,5
Potenza al focolare Min - Q.min	kW	5,6	7,1	7,6	5,6	7,1	7,2	3,5	5,6	7,8
Rendimento a Q.max (80/60°C)	%	97,4	97,5	98,2	95,2	96,2	96,3	97,5	95,2	96,2
Potenza resa a Q.max (80/60°C)	kW	22,7	28,4	32,1	17,8	22,8	26,3	11,5	17,8	40,9
Rendimento a Q.min (80/60°C)	%	97,4	97,5	97,4	96,4	97,2	98,6	97,1	96,4	98,7
Potenza resa a Q.min (80/60°C)	kW	5,5	6,9	7,4	5,4	6,9	7,1	3,4	5,4	7,7
Rendimento a Q.max (50/30°C)	%	100,3	100,6	101,4	98,9	98,7	99,3	101,7	96,8	99,3
Potenza resa a Q.max (50/30°C)	kW	23,4	29,3	33,1	18,5	23,4	27,1	12	18,1	42,2
Rendimento a Q.min (50/30°C)	%	105,8	106,6	106,8	105,4	107	108,3	108,6	105,4	109
Potenza resa a Q.min (50/30°C)	kW	5,9	7,6	8,1	5,9	7,6	7,8	3,8	5,9	8,5
Perdite al camino bruc. acceso Q.max	%	2,41	2,31	2,27	2,47	2,34	2,3	2,41	2,47	2,3
Perdite al mantello Q.max	%	0,56	0,57	0,27	2,35	1,46	1,37	0,13	2,35	1,37
Classe di efficienza energetica	-	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Classe di emissione NOx	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Massimo assorbimento elettrico in Riscald.	W	80	80	80	80	80	80	80	80	135
Massimo assorbimento elettrico in ACS	W	55	55	55	55	55	55	-	-	-
Potenza assorbita dal circolatore	W	25	25	25	25	25	25	25	25	76
Potenza assorbita dal bruciatore Q.max	W	55	55	55	55	55	55	55	55	59
Minimo assorbimento elettrico (stand-by)	W	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5
Peso	kg	30	33	36	30	33	36	30	33	36
Grado di protezione IP	-	IP44								
Tipologie di installazione	-	C13, C33, C43, C53, C63, C83								
Attacco uscita fumi/ingresso aria	mm	Ø60/100 (concentrico)								


* Compreso nel modulo B-Pack

Dimensioni

In abbinamento al modulo B-Pack
con incluso un vaso di espansione da 8Litri:

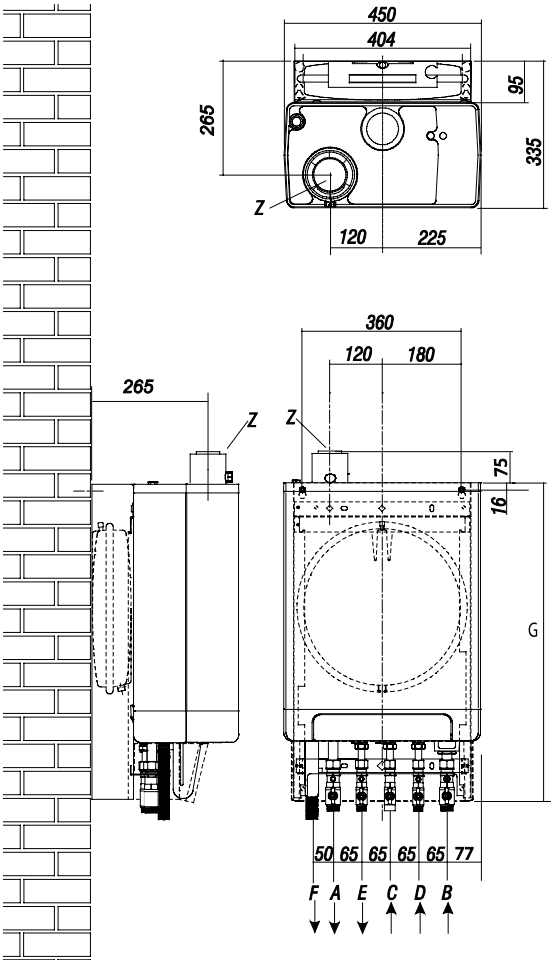

In abbinamento al modulo EKVK:

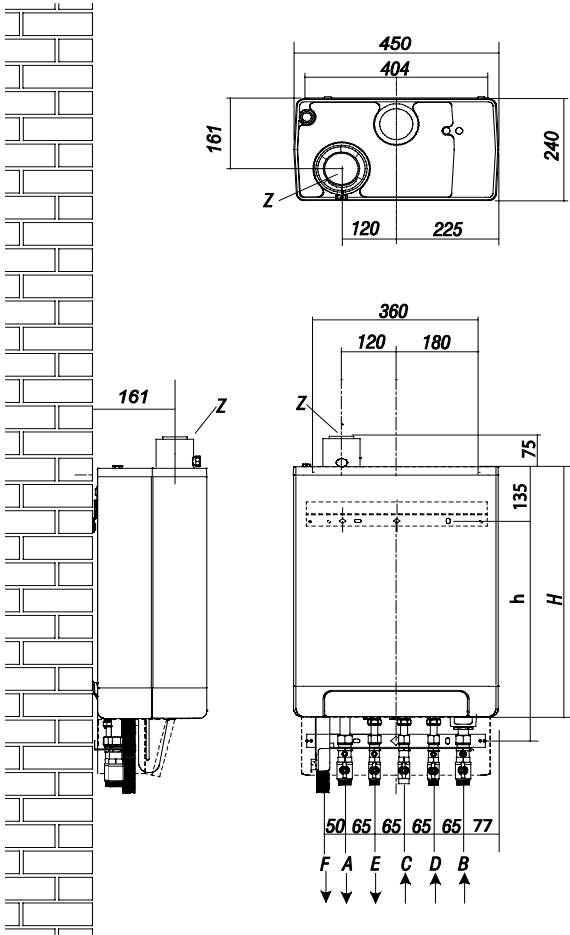

A =	Mandata riscaldamento	¾" M
B =	Ritorno riscaldamento	¾" M
C =	Alimentazione GAS	½" F
D =	Ingresso acqua fredda	½" M
E =	Uscita acqua calda	½" M
F =	Scarico della condensa	Ø 25mm (flessibile)
G =	770 mm	RKOMBG22, RKOMB22, RHOB12, RHOB18
	830 mm	RKOMBG28, RKOMB28
	890 mm	RKOMBG33, RKOMB33, RHOB42
h =	517 mm	RKOMBG22, RKOMB22, RHOB12, RHOB18
	577 mm	RKOMBG28, RKOMB28
	637 mm	RKOMBG33, RKOMB33, RHOB42
H =	590 mm	RKOMBG22, RKOMB22, RHOB12, RHOB18
	650 mm	RKOMBG28, RKOMB28
	710 mm	RKOMBG33, RKOMB33, RHOB42
Z	Uscita fumi/entrata aria	Ø 60/100 (concentrico)





ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com




Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio Remedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

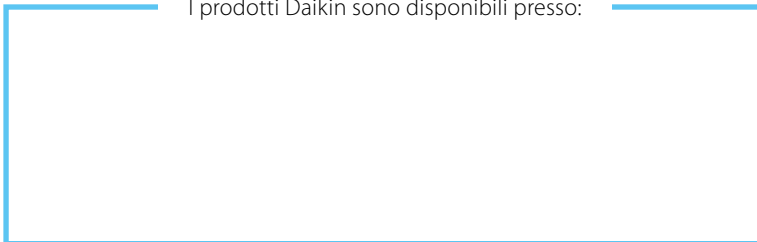

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it